


(株)北川鉄工所

中実回転油圧シリンダYW-RseriesYW1225R

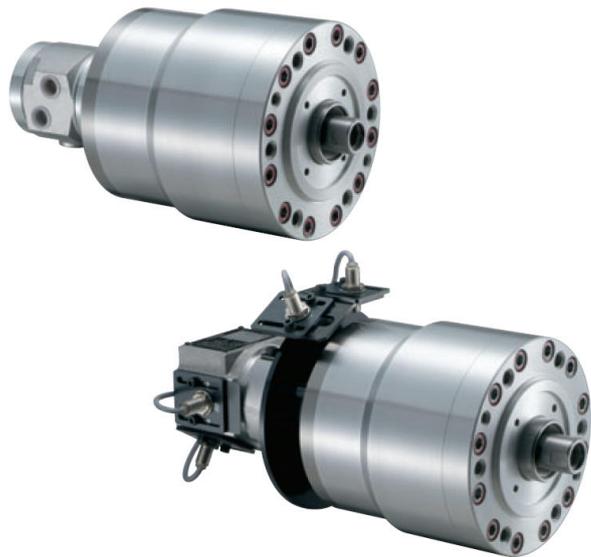

ブランド名

キタカ`リ

商品名

中実回転油圧シリンダYW-Rseries

型式

YW1225R

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

HWシリーズチャックに最適

YW-R ロックバルブ、リリーフバルブ付き

YW-RE ロックバルブ、リリーフバルブ、確認装置付き

*YW-REのみ、CE対応品

スペック

貫通穴径：

ピストンストローク：25mm

ピストン表面積：押側:126 引側:113cm²

ピストン推力：押側:33.0 (3365) 引側:31.0 (3161) kN(kgf)

最高使用油圧力：3.0 (30.6) MPa(kgf/cm²)

許容最高回転速度：5000min⁻¹

慣性モーメント：0.044kg・m²

ドレン量：0.7L/min

質量：15.5kg