


(株)協和

アクリル製オイルゲージDXタイプKLA-C型フロート無しKLA-60C-A-W-M10

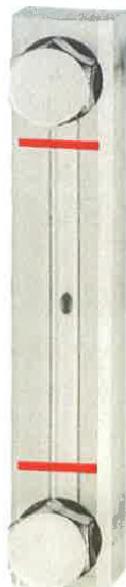

ブランド名

キヨウリ

商品名

アクリル製オイルゲージDXタイプKLA-C型フロート無し

型式

KLA-60C-A-W-M10

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

KLA-C型、D型はA型、B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。

粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14、M16を用意しています。

本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。 フロート黒色または赤色のいずれかを指定して下さい。

KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。

耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90 ℃までで使用して下さい。

水、温水、燃料等を使用される時は、ご連絡下さい。

KLA-C(D)-A型は上下に2本の赤線の入ったもの、KLA-C(D)-B型は上部に黄線、下部に赤線の入ったもの、KLA-C(D)-C型は指示線無しのものと3種類を標準品として製作しています。

その他はA型、B型と同様です。

KLA型は寸法表以外にも、ご希望の長さのものを製作いたします。お申し出下さい。

スペック

ねじ寸法：

ねじ長さ：

外径：

厚さ：

取付ピッチ：

取付穴径：

耐熱温度：

幅：