


日本アスコ株式会社

耐圧防爆構造2方向電磁弁内部パイロット形高圧用常時閉 ( N.C. ) 1/4JE32HT8223G021100/60

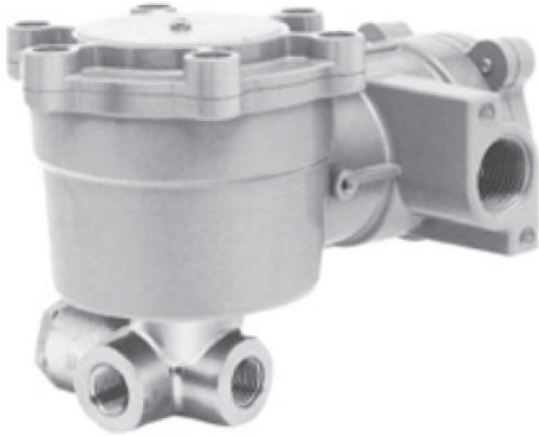

ブランド名

ASCO

商品名

耐圧防爆構造2方向電磁弁内部パイロット形高圧用常時閉 ( N.C. ) 1/4

型式

JE32HT8223G021 100/60

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

労働省産業安全研究所指針による労検型式合格品

耐圧防爆構造電磁弁 ( 構造規格 : d2G4 , d3aG4、1種 , 2種危険度用 )

頑丈なピストン構造により、高圧 ( 2.07 ~ 10.3MPa ) の流体制御を実現

アングル形ボディにより高い流量特性を確保

屋外形、防滴仕様

#### スペック

電源 : 100V/60Hz

使用圧力 : 0.069 ~ 10.3MPa

使用流体 : 空気、ガス、水、油 ( 65mm<sup>2</sup>/s 以下 )

接続口径 : 1/4